


## Verpackungsanweisung Pendelverpackung VE6



### **Pendelverpackung Mönninghoff - VE6**

Verpackungseinheit [VE] mit Platz für 6 Bauteile

## Allgemeines

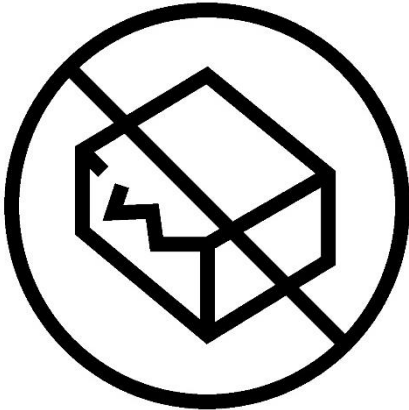

### Verpackungsschaden

Bei der Pendelverpackung handelt es sich um das Eigentum der Maschinenfabrik Mönninghoff GmbH & Co. KG. Kommt die Verpackung beschädigt bei Ihnen an, melden Sie sich bitte umgehend bei unserem Versand:

[versand@moeninghoff.de](mailto:versand@moeninghoff.de)

+49 2327 3033 201



### Handschuhe tragen

Um unsere Produkte gegen Verunreinigungen zu schützen, besteht beim Arbeiten mit unseren Bauteilen generelle Pflicht zum Tragen von Handschuhen.


# Mönninghoff

## Prävention



### Planverzahnung schützen

Die Planverzahnung wird immer in Richtung Boden eingelegt, um Beschädigungen an der Verzahnung zu vermeiden.

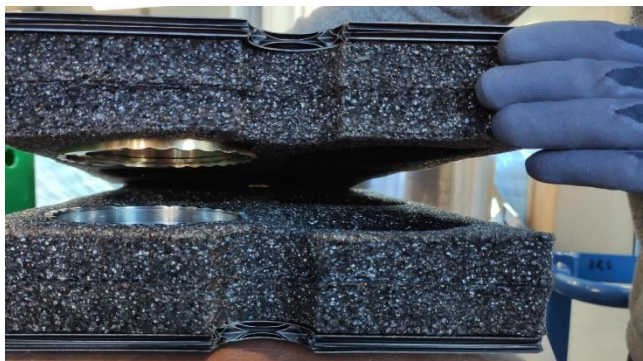

### Keine Deckelfunktion

Einige Bauteile passen exakt in die Verpackung. Beim Heben des Deckels könnten sie stecken bleiben und zu Boden fallen.



### Teile einzeln einlegen

Ein Stellplatz bietet Platz für ein Bauteil. Mehrere Bauteile in einem Stellplatz unterzubringen ist strengstens untersagt.

# Mönninghoff

## Umverpackung



### Karton

Die Pendelverpackung ist auf unsere Kartonmaße abgestimmt. Die Rücksendung muss in passenden Kartons erfolgen! Wir empfehlen die Wiederverwendung unserer Kartons.



### Palette

Die Nutzung in Kombination mit einer Palette erfordert min. einen Rahmen. Die Fläche einer Palette 1,2 x 0,8 m fasst 9 VE und somit 56 Bauteile.



### Mehrere Lagen

Die Pendelverpackung eignet sich zum Stapeln innerhalb eines Kartons oder einer Palette. Karton- und Rahmenhöhe dürfen nicht überschritten werden.

## Transport sichern



Lücken zwischen VE und Palettenrahmen / Karton sind auszukleiden, um Transportschäden zu vermeiden.



Alternativ kann zur Sicherung ein entsprechendes Gefache genutzt werden.



Ein Hohlraum zwischen Bauteilen und Palettendeckel muss mit Gefache oder Pappe gestopft werden, um die Teile gegen Verspringen zu sichern.

# Mönninghoff



Paletten müssen grundsätzlich mit einem Deckel geschlossen und abgebunden werden.

## Kontakt

Maschinenfabrik Mönninghoff GmbH & Co. KG

Burgstraße 35, 44867 Bochum

Tel+49 2327 3033 0

[info@moeninghoff.de](mailto:info@moeninghoff.de)